

# DIAMANTE LIGHTING



**Giotto**

# Giotto

## **Компактный и надёжный светильник акцентного освещения**

**Giotto** -прибор, отвечающий требованиям, предъявляемым к маломощным линейным светодиодным светильникам с широким распределением света. Он производит мягкое, ровное свечение, с очень высокой однородностью цвета излучаемого белого света. Прибор имеет очень надёжный алюминиевый корпус, являющийся также эффективным теплоотводом. Конструкция прибора обеспечивает надёжную работу в течение очень длительного времени. Источник питания встроен в светильник. Прибор относится к классу II и не требует заземления, что упрощает монтаж.

Кронштейны обеспечивают подстройку ориентации прибора, что обеспечивает оптимальное позиционирование при применении различных приёмов архитектурного освещения.

Рабочая температура прибора находится в пределах  $-30^{\circ}$  to  $+70^{\circ}$ , что позволяет использовать его в любых погодных условиях; в этих пределах гарантируется степень пылевлагозащиты IP65. Все оптические компоненты изготовлены из оптически стабильного полиметилметакрилата и поликарбоната, обеспечивая работу под прямым воздействием солнечного света без появления трещин и пожелтения рассеивателей. Гермовводы выполнены из EPDM для надёжной герметизации при отсутствии высыхания при воздействии солнечного света

# Giotto

## Технические характеристики

### Источник света

Светодиоды средней мощности высокой надёжности

### Шаг светодиодов

<10мм

### Мощность и световой поток

10Вт@900мм, 450лм@900мм

21Вт@900мм, 900лм @900мм

### Угол рассеяния 150°-

170°V FWHM

### Цветность (цвет) свечения

White, Amber or RGB 3-in-1

### Рабочее положение

Любое

### Крепление

Кронштейны по длине профиля

### Степень пылевлагозащиты

IP65


Рабочая температура -35°C to +70°C

**Источник питания**

Электронный, встроенный,,  
SELV, class I **Напряжение**  
**питания** 180VAC to-260VAC.

**Размеры и вес**

Вариант 5: 608 x 44 x 52 mm, 1,0 Kg  
Варианты 10,21: 908 x 44 x 52 mm, 1,5 Kg

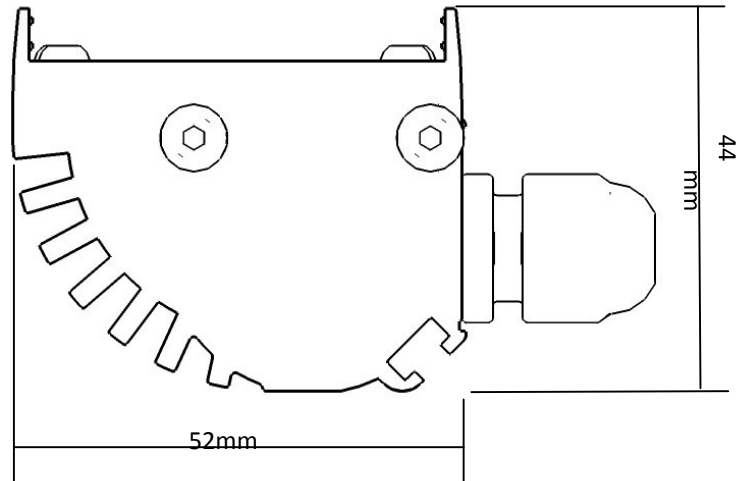

**Product Code** *Codice Prodotto*

Product <i>Prodotto</i>	Optics <i>Ottica</i>	Behavior <i>Controllo</i>	Color <i>Colore</i>	Size <i>Taglia</i>	Cabling <i>Cablaggio</i>
<b>GIO</b>	<b>150</b>	<b>_</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>IN/OUT</b>
GIO = <b>Giotto</b>	03 = <b>30 cm</b> 06 = <b>60 cm</b> 09 = <b>90 cm</b>	_ = Not dimmable	30 = 3000°K 60 = 6000°K 30A = Gold	5 = <b>60 cm, 5W</b> 10 = <b>90 cm, 10W</b> 21 = <b>90 cm, 21W</b>	IN/OUT = pass-thur cabling of DMX and power, max 10 devices in line _ = free input cables

Diamante Lighting S.r.l.

Architectural indoor, outdoor, underwater lighting - Via Einaudi, 8 - 15121 Alessandria, Italy - Tel. +39 0131 240623 Fax +39 0131 349427  
info@diamantelighting.com - www.diamantelighting.com