

**DIAMANTE LIGHTING**

**GOYA**



# GOYA


Светодиодный светильник архитектурного освещения



Мощный линейный светодиодный светильник для архитектурно-художественной подсветки зданий. Обеспечивает яркую заливку стен, общее освещение, красивые световые акценты. Малозаметен на фасаде при этом дает мощный эффект.

Все преимущества светодиодов: надежность, долгий срок службы, эффективность реализованы в этой небольшой модульной линейной конструкции. Водозащищенный, с надежной защитой от неблагоприятных погодных условий, солнечных лучей и низких температур благодаря применению лучших материалов (алюминий, УФ-стабильный поликарбонат, EPDM, нержавеющая сталь) и технологий обработки (оксидирование). Обеспечивает яркий белый свет необходимой цветовой температуры с простым включением/выключением, или изменяемый цвет свечения; RGB+W версия используется для наибольшей универсальности цветного света и лучших эффектов функционального освещения.

## LED Linear bar Линейный светодиодный светильник

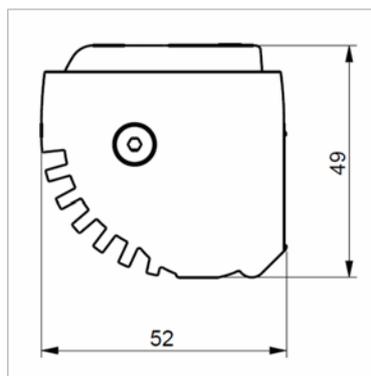

### Technical Specification

#### Источник света

Сверхъяркие светодиоды (Cree or Lumileds),

12: 9 светодиодов, 12Вт

24: 18 светодиодов, 24Вт

36: 27 светодиодов, 36 Вт

38: 30 светодиодов, 38 Вт

46: 36 светодиодов, 46 Вт

60: 45 светодиодов, 60 Вт

#### Конфигурация светодиодов (каждые 30см)

1234: 3x R, 3x G, 3x B,

30V: 3x холодно-белые 6x тепло-белые

30, 45, 60: 9x белые

30A: 9x тепло-белые

#### Управление

Встроенное, DMX512 A, RDM адресация

#### Рабочее положение

Любое

#### Метод монтажа

Кронштейны по всей длине профиля

#### Индекс пылевлагозащиты

IP67

#### Рабочая температура

-30°C ... 55°C

#### Источник питания

Электронный, встроенный, SELV, класс I

#### Рабочее напряжение

220-240В

#### Присоединение

Свободный конец кабеля длиной 1м

Управляемый прибор (D): 2 кабеля

Неуправляемый прибор: 1 кабель

(версия IN/OUT): 1 м входной кабель, 1 м выходной кабель

Кабель питания: 3x1,5мм<sup>2</sup>

Кабель управления: экранированная витая пара 2x0,35 мм<sup>2</sup>

#### Конструкция

Корпус из анодированного алюминия

Рассеиватель из УФ-стабильного ПК, уплотнители EPDM

#### Размеры и вес

12: 52x49x307мм, 1,6кг

24: 52x49x607мм, 2,1кг


36: 52x49x907мм, 2,5кг

38: 52x49x1007мм, 2,6кг

46: 52x49x1207мм, 3.0кг

60: 52x49x1507мм, 3,5кг

# GOYA

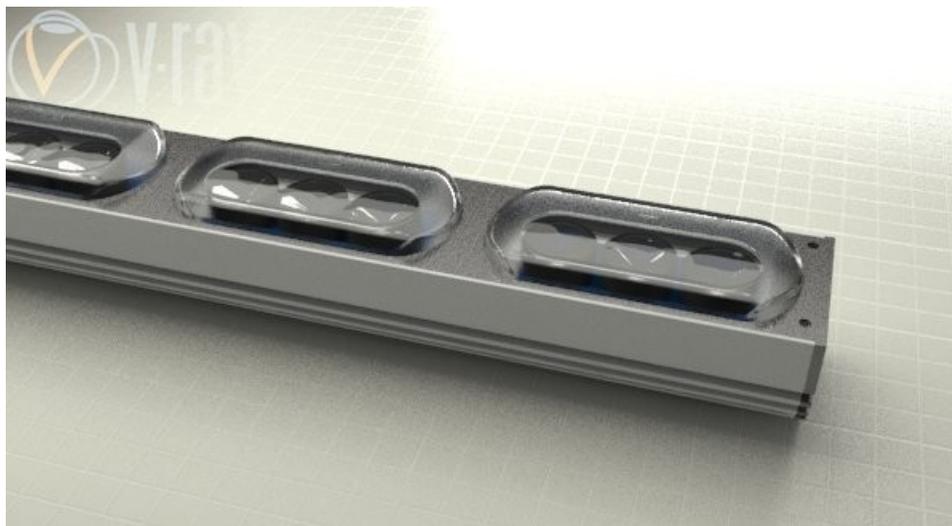

Authorized Agent / Distributor / Reseller  
Агент/Дистрибьютор/Реселлер



## Product Code Код товара

Наименование	Оптика	Тип управления	Цвет	Размер	Тип присоединения
<b>GOA</b>	<b>90</b>	<b>D</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>IN/OUT</b>
GOA = <b>GOYA</b>	10 = узкая (10°) 30 = средняя (30°) 45 = широкая (45°) 1060 = эллиптическая (10°x60°) 1090 = эллиптическая (10°x90°) 3060 = эллиптическая (30°x60°) 3090 = эллиптическая (30°x90°) 110 = заливка (110°) 150 = без оптики (150°) 90 = заливка (90°)	D = управляемый DMX-512A, _ = Not dimmable	30 = 3000°K 60 = 6000°K 30A = желтый 1234 = RGB	12 = <b>30 см</b> 24 = <b>60 см</b> 36 = <b>90 см</b> 38 = <b>100 см</b> 48 = <b>120 см</b> 60 = <b>150 см</b>	IN/OUT = сквозная проводка DMX и питания, до 10 приборов в линию _ = обычная проводка, свободные концы кабелей 1м

Diamante Lighting S.r.l.

Архитектурное внутреннее и наружное освещение - Via Einaudi, 8 - 15121 Alessandria, Italy - Tel. +39 0131 240623 Fax +39 0131 349427  
info@diamantelighting.com - www.diamantelighting.com