


**DIAMANTE LIGHTING**



**PICASSO**

## PICASSO Размеры (mm)

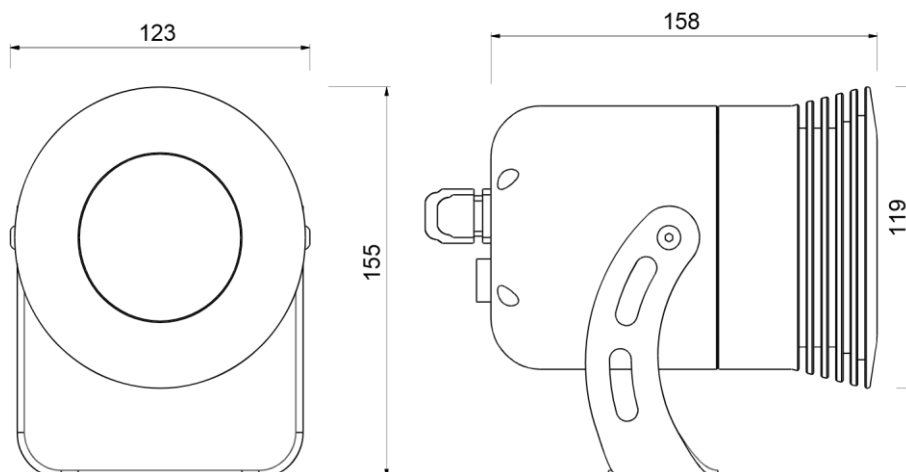

PICASSO.R2.1401.RV

### Технические характеристики

#### Источник света

7 Сверхъярких светодиодов

#### Потребляемая мощность

15W

#### Цвет света

30, 45, 60: Белый

30A Желтый (стеклянный дихроичный фильтр)

1234 : RGB+белый (2R2G2B1W)

#### Управление:

D: DMX-512A, конфигурирование и адресация RDM

#### Оптика

Точная PMMA или ПК ТИР оптика, ПК отражатель

#### Рабочее положение

Любое

#### Установочные данные

Отверстие 8 мм на U-образной скобе, регулировка 270°

#### Индекс пылевлагозащиты IP

IP67, с клапаном компенсации давления IP68

**Рабочая температура** От -35°C до +55°C

#### Источник питания

Электронный, встроенный, SELV, класс I, Пассивная

Коррекция коэффициента мощности

#### Рабочее напряжение

От 180 до 250В

#### Присоединение

Отдельные кабели для DMX и питания

#### Конструкция

Корпус из анодированного алюминия, закаленное стекло,

Уплотнители EPDM, крепеж из нержавеющей стали,

Неопреновый кабель

#### Вес

2,5 кг

### Код продукта

| Название      | Оптика   | Вариант                     | Цвет  | Мощность  |
|---------------|--|-----------------------------|---|-----------|
| <b>PIO</b>    | <b>10</b>  | <b>D</b>                    | <b>30</b>   | <b>15</b> |
| PIO = PICASSO | 10 = 10° Узкая<br>30 = 30° Средняя<br>1030 = 10° x<br>30° Эллиптическая<br>90 = 90° Широкая,<br>отражатель | D = Управляемый,<br>DMX512A | 30 = 3'000°K Белый<br>45 = 4'500°K Белый<br>60 = 6'000°K Белый<br>30A = Желтый<br>дихроичный фильтр<br>1234 = RGB+Белый | 15 = 15W  |

Авторизованный агент / Дистрибьютор / Реселлер



---

**Diamante Lighting S.r.l.**

Архитектурное внутреннее, наружное,  
Via Einaudi, 8 - 15121 Alessandria, Italy - Tel. +39 0131 240623 Fax +39 0131  
349427 info@diamantelighting.com - www.diamantelighting.com

*©2013-2014 Diamante Lighting srl - All Rights Reserved  
Data subject to change without notice*